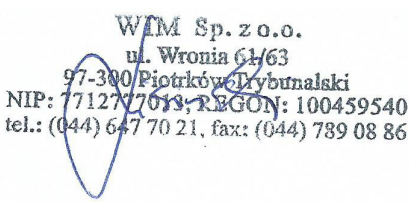


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WIM FLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i podłogi.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>WIM Sp. z o.o.<br/>         ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski<br/>         telefon: +48 (022) 609 08 08<br/>         fax: +48 (022) 609 08 00<br/> <a href="http://www.wim-chb.pl">www.wim-chb.pl</a></p> <p><b>produkowany jest w zakładach produkcyjnych:</b><br/>         LP., 97-300 Piotrków Trybunalski,<br/>         ul. Wronia 61/63, POLSKA<br/>         Z., 95-100 Zgierz,<br/>         ul. Szczawińska 52A, POLSKA</p> |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | System 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norma zharmonizowana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)<br/>         Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.</p> <p>Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zasadnicze charakterystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Właściwości użytkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa reakcji na ogień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A1<br>A1 <sub>fl</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wytrzymałość złącza:<br>• przyczepność początkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trwałość – przyczepność:<br>• po zanurzeniu w wodzie<br>• po starzeniu termicznym<br>• po cyklach zamrażania-rozmrażania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PATRZ<br>Karta Charakterystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.</b></p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>W imieniu producenta podpisał(-a):</b> Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 07.07.2016 (Wyd.2)</p> <p> <br/>             WIM Sp. z o.o.<br/>             ul. Wronia 61/63<br/>             97-300 Piotrków Trybunalski<br/>             NIP: 771277013, REGON: 100459540<br/>             tel.: (044) 647 70 21, fax: (044) 789 08 86           </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |