



rozwiązania systemowe

GARAŻ I POMIESZCZENIE TECHNICZNE

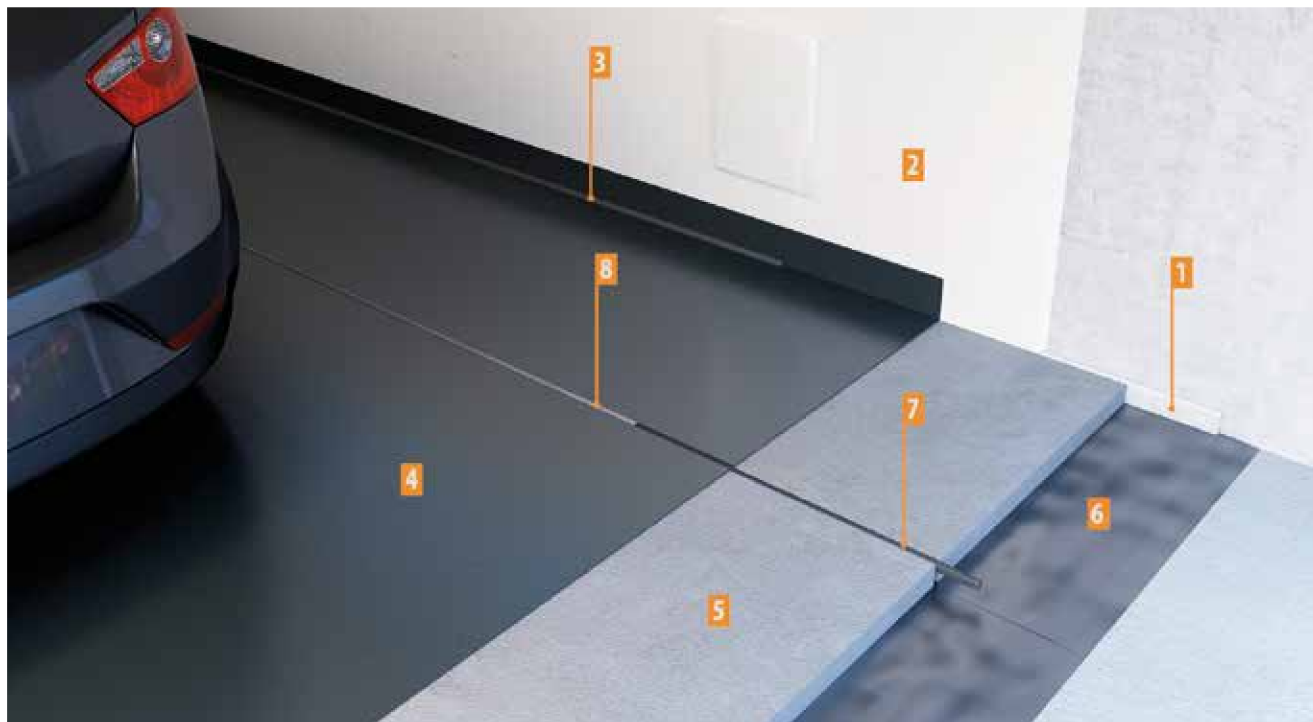

GARAŻ

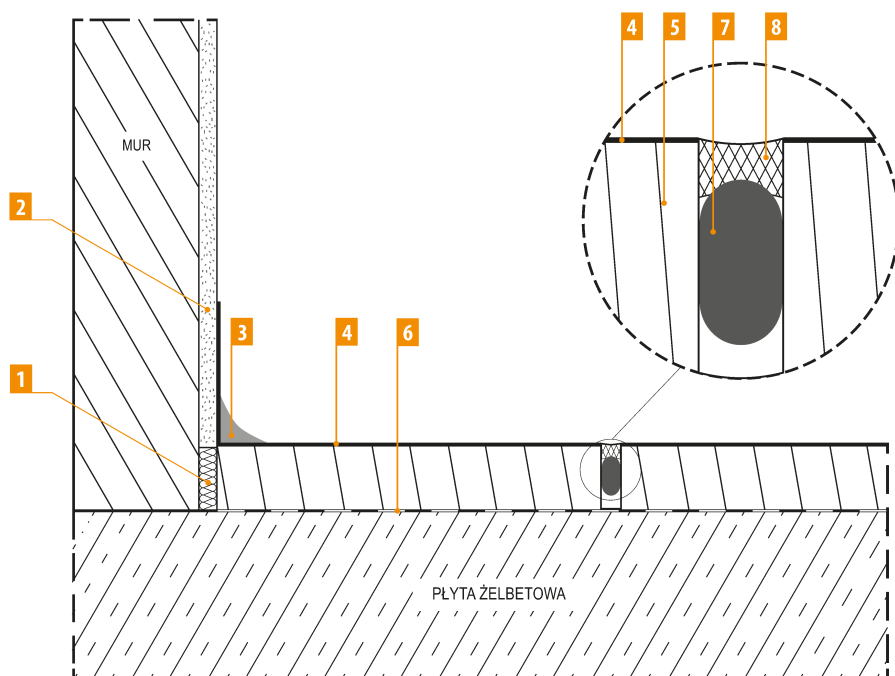

- 1** Dylatacja przyścienna
- 2** Tynk
- 3** WIM Silikon

- 4** Epoksydowa Posadzka Garażowa WIM lub Epoksydowa Posadzka Garażowa WIM + piasek kwarcowy
- 5** Jastrych podłogowy WIM Posadzka cementowa
- 6** Folia budowlana
- 7** Sznur dylacyjny $\varnothing 6$ mm
- 8** Uszczelniająca Masa Dylacyjna

UWAGA: Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót.