

WIM SYSTEM LVT



Naprawa pęknięć i uszkodzeń podłoża
WIM STRONG TURBO
WIM KLAMRY DO ZSZYWANIA BETONU



Gruntowanie i wyrównywanie podłoża – podłoże chłonne
WIM GRUNT PRO9
WIM WYLEWKA EXTRA
WIM WYLEWKA MAX30



Gruntowanie i wyrównywanie podłoża – podłoże niechłonne
WIM WARSTWA KONTAKTOWA
WIM WYLEWKA EXTRA
WIM WYLEWKA MAX30



Gruntowanie i wyrównywanie ścian
WIM GRUNT EPOKSYDOWY
WIM ZAPRAWA SW40
WIM PŁYNNĄ FOLIA (strefy mokre)



Gruntowanie i wyrównywanie podłoża – podłoże niechłonne
WIM GRUNT PRO9
WIM R2



Montaż listew
WIM STRONG



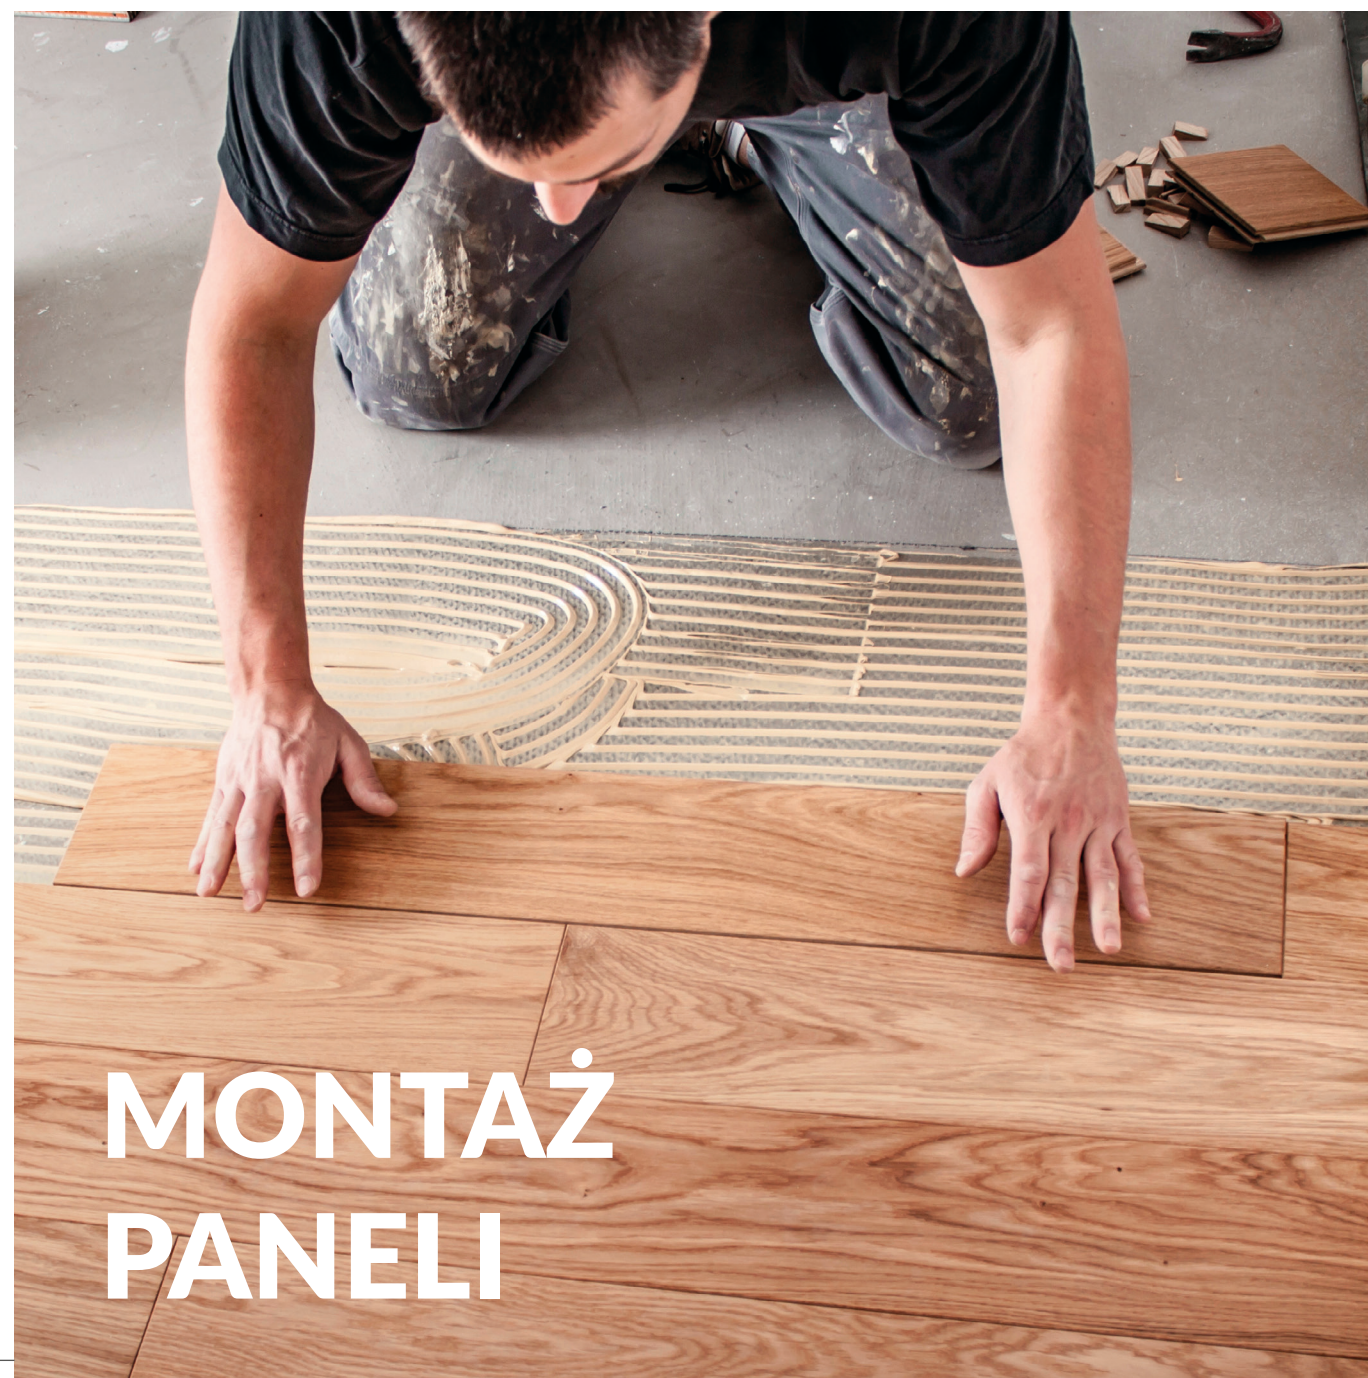
Klejenie płyt
WIM R2 (posadzka, ściana – strefy mokre)
WIM STRONG (ściana)



Spoinowanie płyt
WIM EPOXYD HQ
WIM SILIKON MATT

WIM®

Przyjazna chemia budowlana

MONTAŻ
PANELI

WIM SYSTEM LVT



WIM WYLEWKA MAX30

CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA MASA
SAMOPOZIOMUJĄCA

- Pod parkiety i panele (układanie po 5 dniach)
- Pod wykładziny tekstylne i PVC (układanie po 5 dniach)
- Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny (układanie po 18 godzinach)
- Do wyrównywania podłoży
- Grubość warstwy od 3 do 30 mm
- Szybkoschnąca
- Ruch pieszy po 4 godzinach

WIM WYLEWKA EXTRA

CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA MASA
SAMOPOZIOMUJĄCA

- Zalecana pod panele winylowe LVT
- Pod parkiety, wykładziny tekstylne i PVC, pod podłogi SPC (układanie po 24 godzinach)
- Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny (układanie po 8 - 12 godzinach)
- Na ogrzewanie podłogowe
- Do wyrównywania podłoży
- Grubość warstwy od 1 do 15 mm
- Szybkoschnąca
- Ruch pieszy po 3 - 4 godzinach



SZYBKOSCHNĄCA

SZYBKOSCHNĄCA

WIM SILIKON MATT

NEUTRALNY MATOWY SILIKON SANITARNY

- O matowej powierzchni po utwardzeniu
- O niskiej intensywności zapachu
- Neutralny do kamienia naturalnego i marmurów
- Do prac wykończeniowych, szczelin dylatacyjnych i spoin
- Przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki, aluminium i metali
- Do płyt wielkoformatowych SPC
- Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych, obrzeży wanien
- Na schody, balkony, tarasy
- Elastyczny, doskonałe właściwości obróbki
- Odporny na pleśń i grzyby
- Odporny na detergenty, starzenie się i promieniowanie UV
- Mrozo i wodoodporny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

NEW FORMULA
NEW, SPECIAL SET
OF MATT COLORS

SUPER MATT – ROZPRASZA ŚWIŁTO,
ZACHOWUJĄC INTENSYWNÓŚĆ KOLORU



WIM GRUNT PRO9

GŁĘBOKO PENETRUJĄCY,
SZYBKOSCHNĄCY PREPARAT DO
GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA
NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY

- Koncentrat – super wydajny
- Głęboko penetrujący
- Szybkoschnący
- Pigmentowany – kontrola nakładania
- Zmniejsza i reguluje chłonność podłoża
- Ułatwia nanoszenie klejów, szpachlówek, posadzek i mas samopoziomujących



WIM GRUNT EPOKSYDOWY

DWUSKŁADNIKOWY, EPOKSYDOWY
PREPARAT GRUNTUJĄCY DO
WZMACNIANIA ODPORNOŚCI PODŁOŻA

- Eliminuje nasiąkliwość tynków gipsowych
- Zwiększa odporność na ścieranie
- Tworzy powłokę odporną na agresywne media
- Impregnuje beton i zmniejsza nasiąkliwość
- Poprawia przyczepność klejów i powłok epoksydowych
- Głęboko penetrujący
- Wzmacnia podłoże
- Do stosowania z piaskiem kwarcowym



WIM STRONG TURBO

DWUSKŁADNIKOWA KOTWA CHEMICZNA

- Do zespalania pęknięć i rys w podkładach betonowych (zszywania)
- Do klejenia betonu, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, drewna, metalu
- Do wypełniania otworów i reprofilacji i wzmacniania krawędzi np. schodów – jako masa naprawcza
- Do mocowań w różnych podłożach, zarówno pełnych jak i pustych
- Do mocowań różnego rodzaju elementów, jak pręty gwintowane, żebrowane, śruby, haki
- Do kotwienia elementów o najwyższym stopniu odpowiedzialności
- Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Żywica poliestrowa nie zawiera styrenu



WIM KLAMRY DO ZSZYWANIA BETONU

Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej klamry o falistym kształcie, przeznaczone do naprawy pęknięć i rys w jastrychach, betonie lub posadzkach żywicznych. Przeznaczone do zastosowania z WIM STRONG TURBO (300 ml) i WIM SZNUR DYLATACYJNY.



WIM R2

KLEJ POLIURETANOWY DO PŁYTEK ORAZ
KONGLOMERATÓW POLIMEROWO MINERALNYCH

- Łatwy w zastosowaniu
- Wysokie parametry wytrzymałości
- Dobra przyczepność
- Klei i uszczelnia jednocześnie
- Wysokoelastyczny i wodoszczelny
- Na stal, aluminium, drewno – bez gruntowania
- Do podłoży chłonnych i niechłonnych
- Na podłoża odkształcalne i krytyczne
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do montażu płytek ceramicznych
- Do montażu płyt SPC
- Do montażu paneli winylowych i LVT
- Do montażu wszystkich rodzajów paneli podłogowych
- Do mozaik szklanych i płytek szklanych
- Do kamienia naturalnego i konglomeratów każdego typu



WIM STRONG

UNIWERSALNA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

- Do montażu, klejenia i uszczelniania elementów wykonanych z różnorodnych materiałów jak np. płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, szkło, metal, tworzywa sztuczne, styropian
- Do uszczelniania lekko nawilżonych nieporowatych powierzchni
- Do wypełniania szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych, szczególnie na zewnątrz budynków
- Dostępny w kolorach biały / szary, opakowania: kartusz 290 ml
- Dostępny w kolorze szarym, kielbasa 600 ml
- Do klejenia i uszczelniania płyt budowlanych WIM Platte
- Do klejenia i uszczelniania połączeń między brodzikiem posadzkowym WIM Platte, a ścianą, posadzką cementową
- Do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków krawędzi mat i taśm uszczelniających z włókniną polipropylenową

