

Modułowe umywalki WIM PLATTE

Innowacyjny produkt z fabrycznie wytyczoną płaszczyzną spadku oraz zintegrowanym odpływem liniowym lub punktowym. Moduł pokryty jest dwuskładnikową hydroizolacją, co zapewnia całkowitą wodoodporność i gotowość do zamontowania oraz wykończenia płytkami ceramicznymi, gresem, mozaiką itp.

- Fabrycznie wytyczona płaszczyzna spadku
- Odpływ liniowy lub odpływ punktowy na korek klik-klak
- Dwuskładnikowa hydroizolacja zapewniająca 100% wodoodporności
- Gwarancja szczelności modułu
- Odporność na środki i detergenty codziennego użytku
- Dodatkowe wzmocnienia pod baterię, korek i syfon
- Wzmocnienia pod wsporniki montażowe
- Szybki i łatwy montaż


Umywalka WIMPLATTE 1S.70
1200 x 440 x 94 mm | Odpływ liniowy 700 mm




Umywalka WIMPLATTE 1S.50
1200 x 440 x 94 mm | Odpływ liniowy 500 mm



Umywalka WIMPLATTE 1S.KK
580 x 440 x 94 mm | Odpływ punktowy na korek klik-klak




Umywalka WIMPLATTE 1S.KK
580 x 440 x 94 mm | Odpływ punktowy na korek klik-klak



Brodziki podpłytkowe WIM PLATTE

Nowoczesny kompaktowy odpływ liniowy, zintegrowany z płytą spadkową, to brodzik posadzkowy typu „walk-in”. Nowa generacja odpływów liniowych to połączenie designu, funkcjonalności i niezawodności.

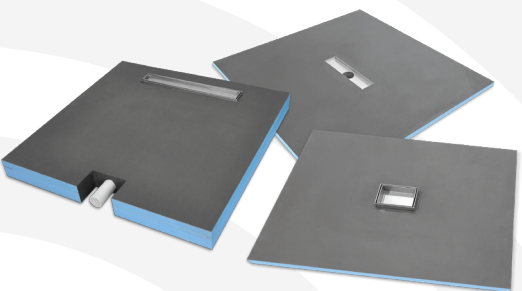

PROFESSIONAL




DESIGN



SPOT




SMART



Siedziska brodzikowe WIM PLATTE

Moduły pokryte hydroizolacją dwuskładnikową, gotowe do ustawienia, zamontowania i wyklejenia okładziną z płytek ceramicznych, gresów, mozaiki itp.

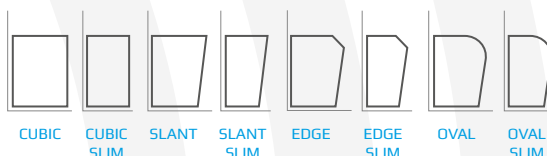

CENTRUM SZKOLENIOWE

25

lat działalności i doświadczeń

35 000

rzemieślników reprezentujemy i zrzeszamy

33 000

osób przeszkoliliśmy podczas pokazów i szkoleń

10 000

przeprowadzonych szkoleń, pokazów, warsztatów branżowych

3 500

głazurników, izolerów, termoizolerów, uzyskało dyplomy mistrzowskie i czeladnicze, korzystając z przygotowań zawodowych PZP i egzaminów Izby Rzemieślniczych

RZECZOZNAWCY, SZKOLENIA, KURSY



www.pzp.org.pl



WIM sp. z o.o.
18 Stycznia 28, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
Tel. +48 44 744 12 50
www.wim-chb.pl

<https://facebook.com/wimspzoo>



[www.youtube.com/user/wimspzoo](https://youtube.com/user/wimspzoo)



<https://www.instagram.com/wimspzoo>



WIM®

Przyjazna chemia budowlana

PRODUKTY DLA KAMIENIARSTWA



precyzyjny montaż kamienia

WIM STRONG

UNIWERSALNA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

- Do montażu, klejenia i uszczelniania elementów wykonanych z różnorodnych materiałów jak np. płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, szkło, metal, tworzywa sztuczne, styropian
- Do uszczelniania lekko nawilżonych nieporowatych powierzchni
- Do wypełniania szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych, szczególnie na zewnątrz budynków
- Dostępny w kolorach biały / szary, opakowania: kartusz 290 ml
- Dostępny w kolorze szarym, kielbasa 600 ml
- Do klejenia i uszczelniania płyt budowlanych WIM Platte
- Do klejenia i uszczelniania połączeń między brodzikiem posadzkowym WIM Platte, a ścianą, posadzką cementową
- Do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków krawędzi mat i taśm uszczelniających z włókniną polipropylenową



WIM R2

KLEJ POLIURETANOWY DO PŁYTEK ORAZ KONGLOMERATÓW POLIMEROWO MINERALNYCH

- Łatwy w zastosowaniu
- Wysokie parametry wytrzymałości
- Dobra przyczepność
- Klei i uszczelnia jednocześnie
- Wysokoelastyczny i wodoszczelny
- Na stal, aluminium, drewno – bez gruntowania
- Do podłoży chłonnych i niechłonnych
- Na podłoża okształcalne i krytyczne
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do montażu płytek ceramicznych
- Do montażu płyt SPC
- Do montażu paneli winylowych i LVT
- Do montażu wszystkich rodzajów paneli podłogowych
- Do mozaik szklanych i płytek szklanych
- Do kamienia naturalnego i konglomeratów każdego typu



WIM FLEX WHITE

WYSOKOELASTYCZNA, ODKSZTAŁCALNA ZAPRAWA KLEJĄCA

- Do wszystkich rodzajów i formatów płytek ceramicznych
- Do luksferów, pustaków szklanych
- Do kamienia naturalnego (marmuru, granitu, trawertynu)
- Idealny na trudne podłoża
- Na okształcalne podłoża (klasa S1)
- Bardzo wysoka elastyczność (odkształcalność do 5 mm)
- Grubość warstwy do 10 mm
- Zawiera biały cement
- Na ogrzewanie podłogowe
- Na tarasy, balkony i elewacje
- Możliwość klejenia „płytką na płytkę”
- Mrozoodporny, wodoodporny
- Zgodny ze Standardami Prac Glazurniczych PZP
- Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 12004



WIM EPOXYD HQ

DWUSKŁADNIKOWA, EPOKSYDOWA ZAPRAWA DO SPOIN

- Do spoinowania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych wykonanych z płytek ceramicznych, klinkierowych, do płytek o dużych i bardzo dużych formatach, płytek wielkoformatowych XXL, konglomeratów i spieków kwarcowych, konglomeratów polimerowo-mineralnych, płytek i pustaków szklanych oraz mozaiki szklanej
- Od 1 do 15 mm
- Na ogrzewanie podłogowe
- Do miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych (np. kuchnie, łazienki)
- Chemooodporna, kwasoodporna
- Nienasiąkliwa, odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność mechaniczna
- Klasyfikacja RG wg EN 13888



WIM SILIKON MATT

NEUTRALNY MATOWY SILIKON SANITARNY

- O matowej powierzchni po utwardzeniu
- O niskiej intensywności zapachu
- Neutralny do kamienia naturalnego i marmurów
- Do prac wykończeniowych, szczelin dylatacyjnych i spoin
- Przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki, aluminium i metali
- Do płyt wielkoformatowych SPC
- Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych, obrzeży wanien
- Na schody, balkony, tarasy
- Elastyczny
- Doskonałe właściwości obróbki
- Odporny na pleśń i grzyby
- Odporny na detergenty, starzenie się i promieniowanie UV
- Mrozo i wodoodporny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



WIM SILIKON OFF-WHITE

NEUTRALNY SILIKON SANITARNY

- Odporny na pleśń i grzyby
- Elastyczny, bezwonny
- Neutralny silikon sanitarny
- Do wanien i brodzików akrylowych
- Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych, na schody, balkony, tarasy
- Do kamienia naturalnego i marmurów
- Przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki i metali
- Odporny na detergenty, starzenie i na promienie UV
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Do prac wykończeniowych, szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych
- Mrozo i wodoodporny
- Kolory zgodne z gamą kolorystyczną WIM Fuga OFF-White



WIM STRONG TURBO

DWUSKŁADNIKOWA KOTWA CHEMICZNA

- Do zespalania pęknięć i rys w podkładach betonowych (zszywania)
- Do klejenia betonu, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, drewna, metalu
- Do wypełniania otworów i reprofilacji i wzmacniania krawędzi np. schodów – jako masa naprawcza
- Do mocowań w różnych podłożach, zarówno pełnych jak i pustych
- Do mocowań różnego rodzaju elementów, jak pręty gwintowane, żebrowane, śruby, haki
- Do kotwienia elementów o najwyższym stopniu odpowiedzialności
- Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Żywica poliestrowa nie zawiera styrenu



WIM KLAMRY DO ZSZYWANIA BETONU


Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej klamry o falistym kształcie, przeznaczone do naprawy pęknięć i rys w jastrychach, betonie lub posadzkach żywicznych. Przeznaczone do zastosowania z WIM STRONG TURBO (300 ml) i WIM SZNUR DYLATACYJNY.



WIM POSADZKA CEMENTOWA

ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK I PODKŁADÓW CEMENTOWYCH

- Grubość warstwy od 10 do 80 mm
- Szybkoschnąca, ruch pieszy po 24 godzinach
- Idealna do formowania spadków w kabinach prysznicowych, balkonach i na tarasach
- Pod masy samopoziomujące
- Do ogrzewania podłogowego
- Pod parkiety i panele
- Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mrozoodporna i wodoodporna
- Zgodna ze Standardami Prac Glazurniczych PZP
- Klasy CT-C30-F6-A22 wg PN-EN 13813

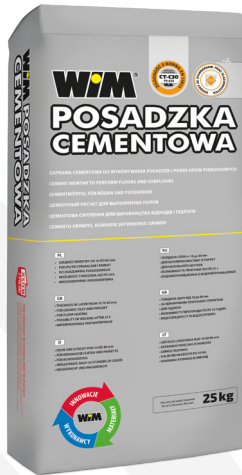

WIMOLASTIC

HYDROIZOLACJA TARASÓW I BASENÓW

- Doskonała do izolacji tarasów i balkonów
- Do SPA, natrysków i kabin prysznicowych
- Do uszczelniania basenów
- Zbrojona mikrowłóknami
- Wyjątkowo łatwa w nakładaniu
- Paroprzepuszczalna
- Wodoszczelna
- Wysokoelastyczna
- Mrozoodporna, wodoodporna



FLEXBAND

SPECJALISTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

- Szczególnie zalecana na tarasy i balkony
- Do stosowania w basenach
- Dedykowana do uszczelnień na bazie cementowej
- Tworzy nierozdzielne połączenie z materiałem hydroizolacyjnym
- Wzmacnia miejsce styku profilu tarasowego z warstwą hydroizolacji
- Zapewnia szczelności i elastyczność w miejscach krytycznych warstwy izolacyjnej
- Odporna na media agresywne

